

تعليمات عامة

- * البتوت المستخدم لكافة المعالرو السطحية في يكون فوقه مسوية مسوية (200 kg/cm²)
على حداث سطحية 15x30cm على مس ٧٨ ورموطي على الأقل حذر الإسف من ٤٠٠ كغم/م^٢ بتوت
وطي السطح في هذا كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق المطوية المذكورة

- [illegible]

Index

يتم استخدام بروتين لأحبال الكعوب حوالي ٤٠٠ كغ/مست/م^٢ مع استخدام الماش

ويقتل استخدام قنار الحصى لا يزيد عن 12.5 mm

$f'_c \geq 20 \text{ MPa}$ وبحيث لا تقل المقاومة عن

• بام تروالة النجاة المتضررة ومبى نجاة جديدة


مراحل العمل في حالة وجود تكلف في حديد التسليح

- ذم زلة الخطة السطحية لجهة من البيوت المتصورة الوصول للبيوت السلام**
 من أجل تساهل البيوت الجدة مع القديم يتم تثبيت شوك دجاج 50*50*2 mm
 على الخطة المتصورة بواسطة مسير يثبت داخل كل 40 cm
 من طول شوك الخيط اللازم وفق على الخطة المتصورة
 في كل جوف من الخطة المتصورة (اسم يوجب استخدام بيوت متوقف حيز 400 سم مسقط 4/3
 يمكن من زلة بغير اخطى، لا يزيد 2.5mm من طول

مل احظہ دامہ


- فكأنه نقيض أصل الكذب. وفي حال وجود عنصر مخدرة غير ملحوظة في القرابة فإنه يرجح على الجهة المشرقة الرجوع إلى الجهة النازلة لإعطاء الأولوية المتناسبة مع ذلك الكذب. حتى لا تكون من أصل البعوض الجود

(ملاحظة: يتم التصوير باستخدام كبريتوز كبريتوز في صفيحة تجفيف تطبيق قوى ميكانيكية إضافية على العناصر الإضافية)
على العمل لتجنب سقوطهم وتلف الأثاث بواسطة الحركات السريعة نظراً لطبيعة الأعمال

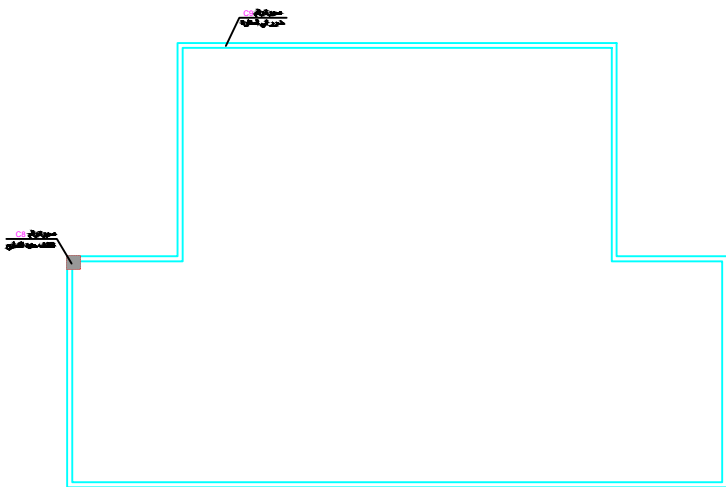


الأشعار الإغريقية في المطبع

الحل الكلي في السطح

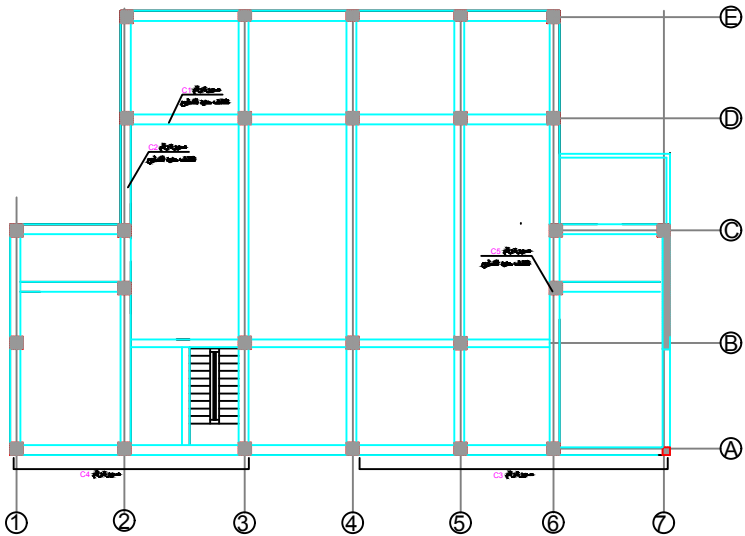

الأضرار الإنشائية في بلاطة سقف الأرضي

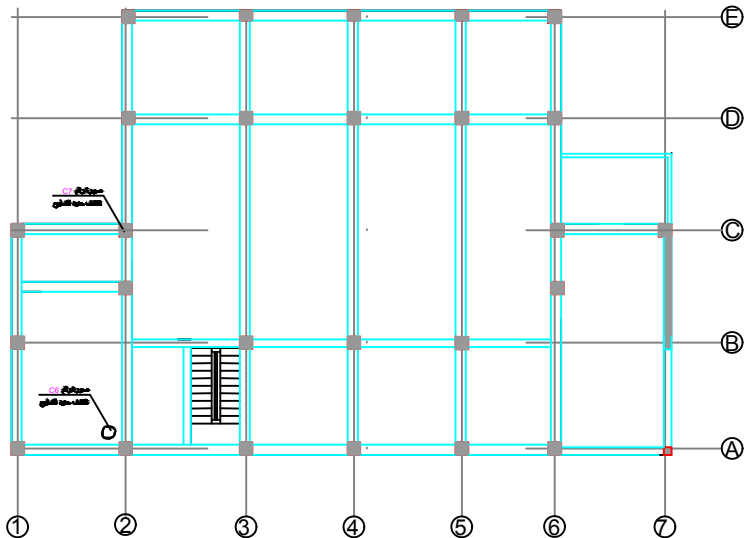

الأخيرة الاشتراكية في ولاية مكاف الأول

[illegible]

202-213